
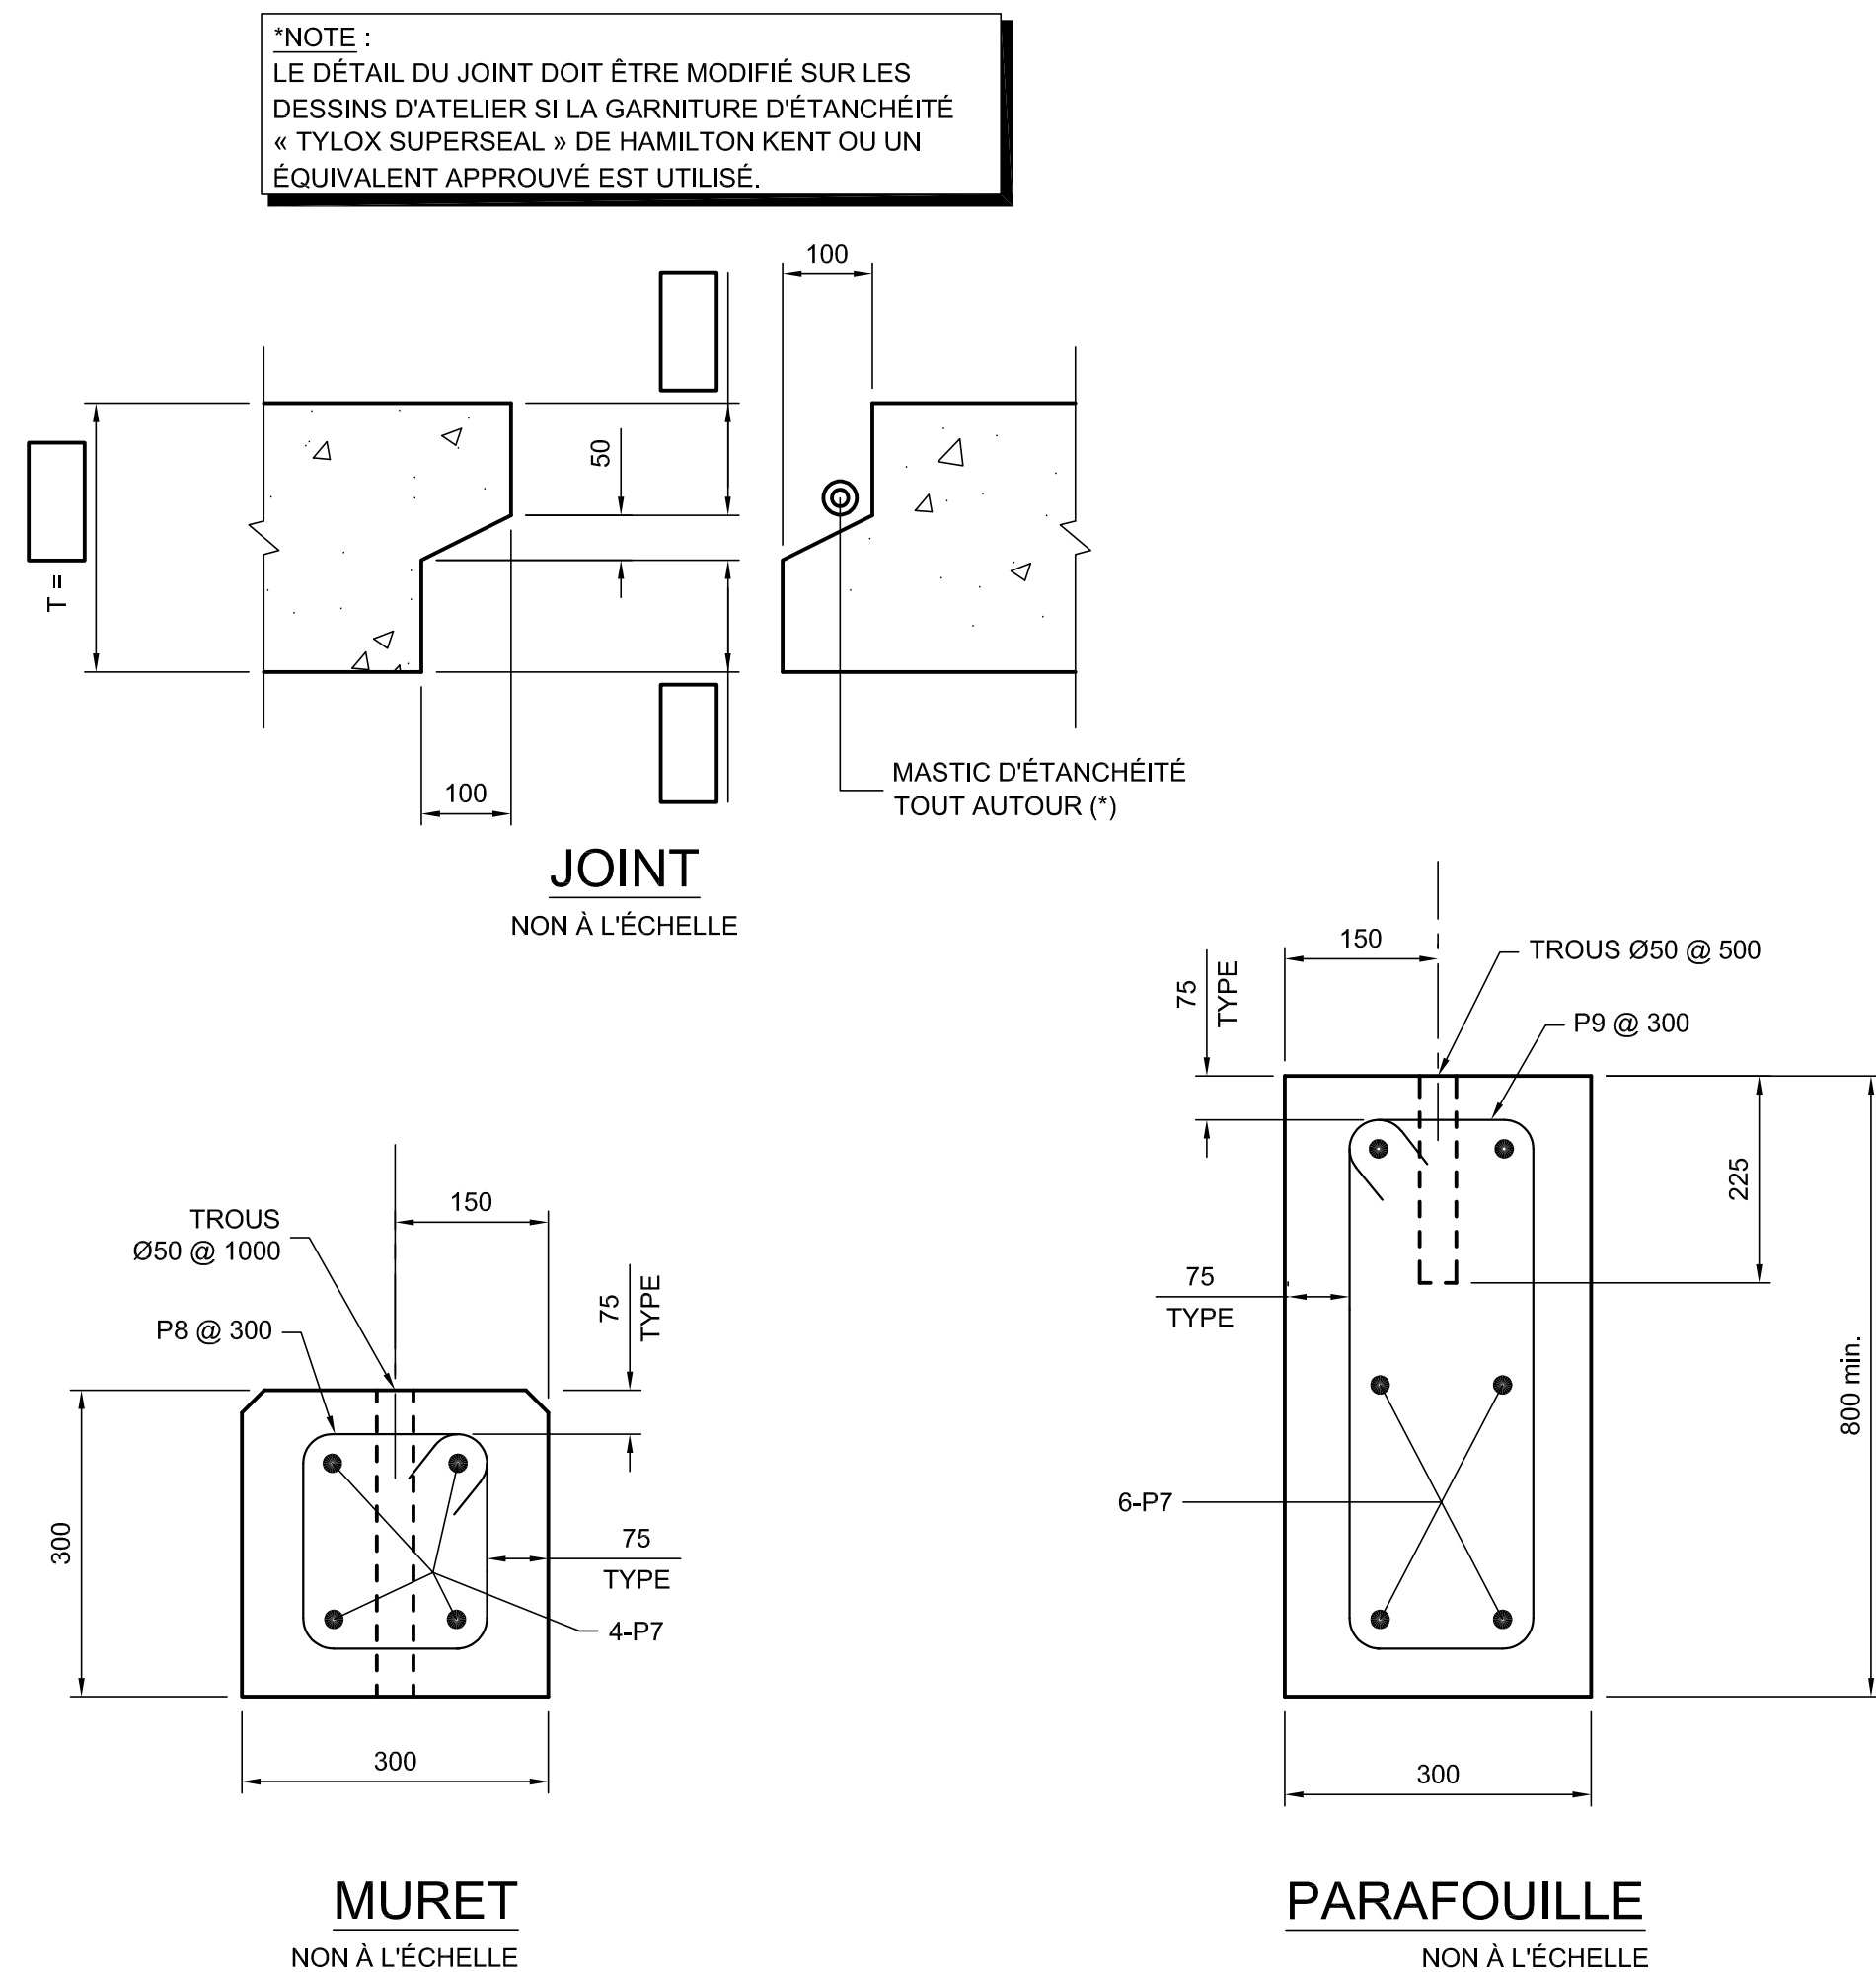


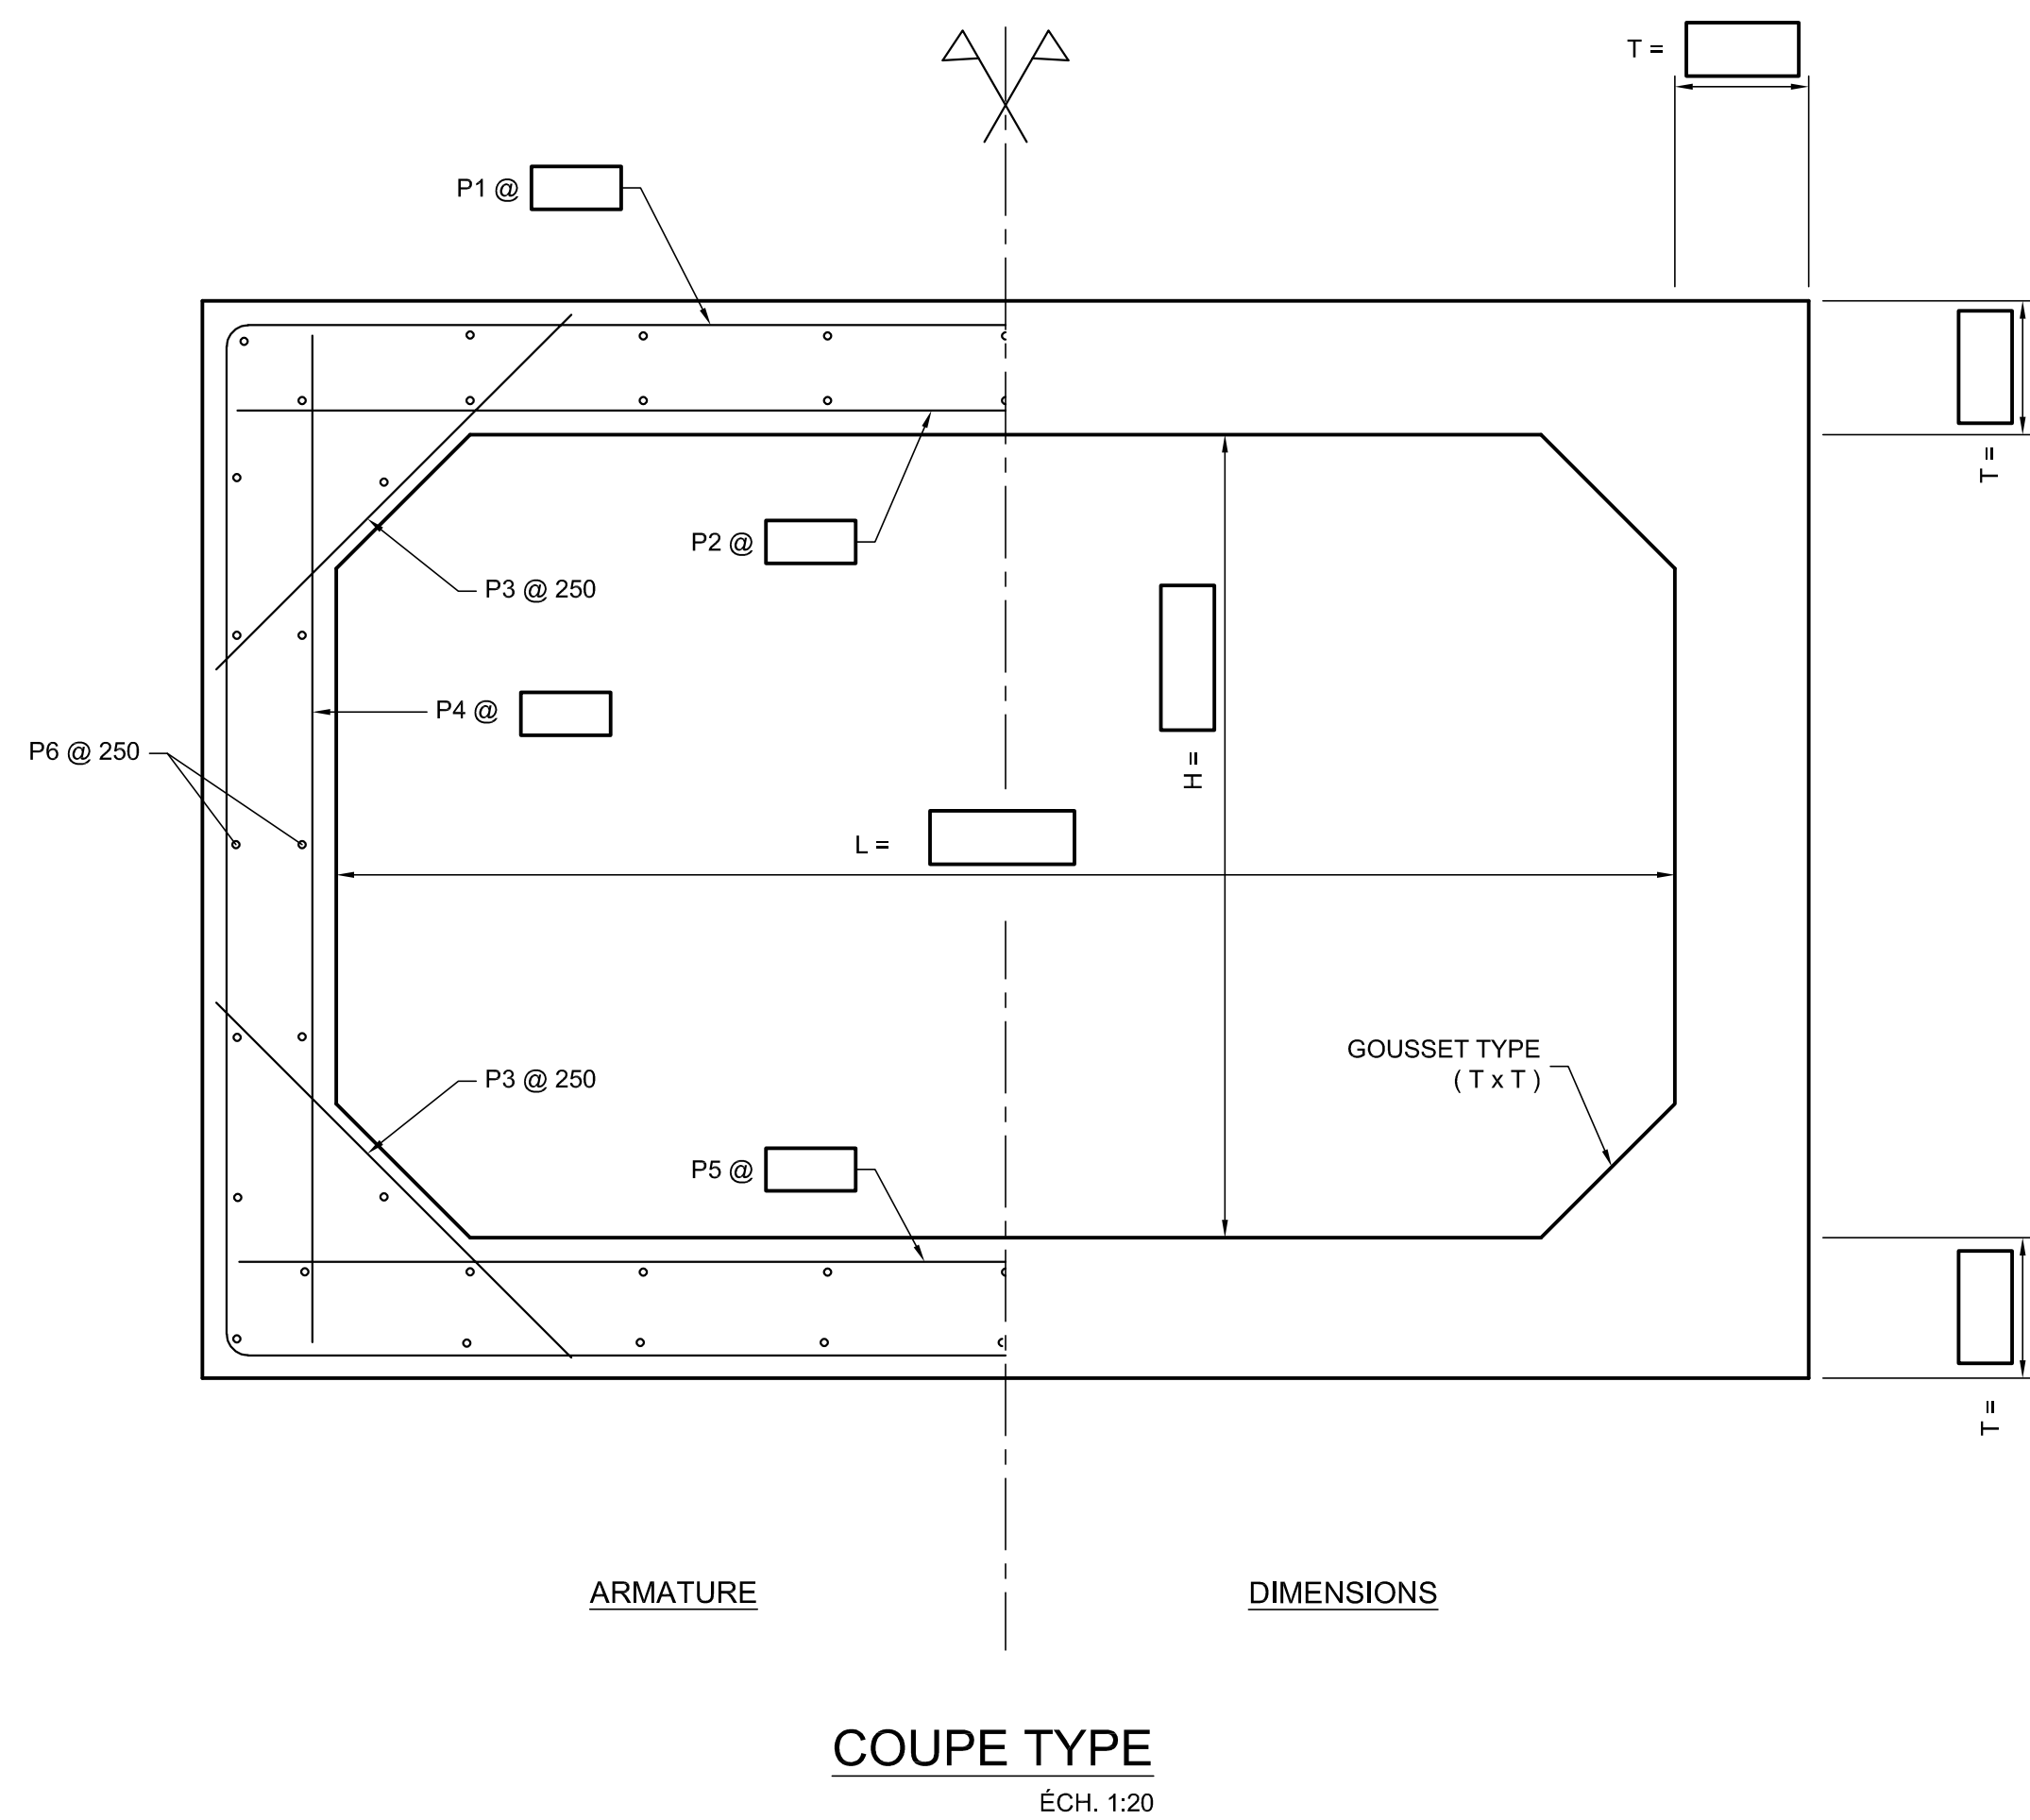

|   |                                                                                     |   |                                                                                     |   |                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | 3 |  | 6 |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|

- ## CARACTÉRISTIQUES :
- ACIER D'ARMATURE NUANCE 400W
  - BÉTON 35 MPa @ 28 JOURS
  - CONTRAINTE TRANSMISE AU SOL :  
SOUS CHARGES EN SERVICE (ÉLUT) =  kPa
  - SURCHARGE : CL-625
  - REMBLAI :  m
- ## NOTES :
- LES DESSINS NE SONT PAS À L'ÉCHELLE.
  - LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMÈTRES.
  - L'ÉPAISSEUR MINIMALE D'ENROBAGE DE L'ARMATURE EST DE 50 mm, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

[illegible]