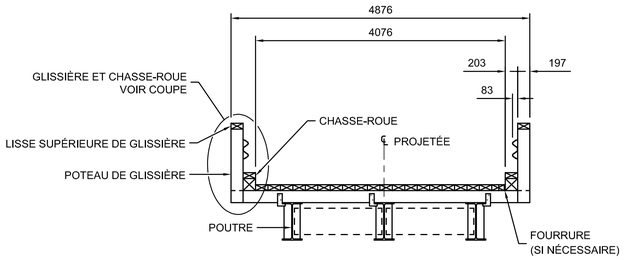

COUPE TRANSVERSALE

NON À L'ÉCHELLE

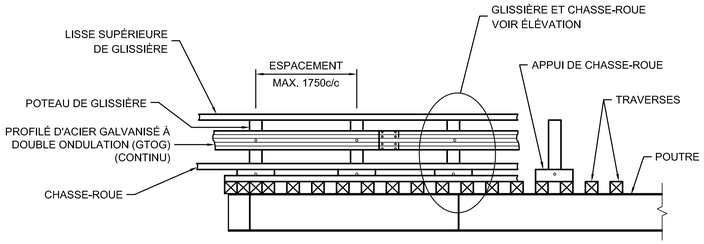

COUPE LONGITUDINALE PARTIELLE

NON À L'ÉCHELLE

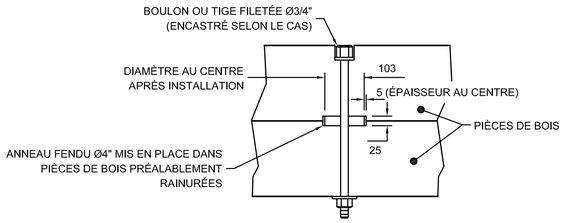

DÉTAIL - ANNEAU FENDU

NON À L'ÉCHELLE

NOTES :

- LES DIMENSIONS DES POTEAUX DE GLISSIÈRE SONT 197x203.
- LA LISSE SUPÉRIEURE DE LA GLISSIÈRE, LA GLISSIÈRE ET LE CHASSE-ROUE SE PROLONGENT JUSQU'A LA FACE ARRIÈRE DE LA CULÉE.
- POUR LES BOULONS ET LES TIGES FILETÉES Ø3/4", PERCER DES TROUS Ø21. POUR L'ENCASTREMENT, PERCER DES TROUS Ø50x20.
- LES BOULONS ET LES TIGES Ø3/4" DOIVENT ÊTRE FILETÉS SUR UNE LONGUEUR MINIMALE DE 100.
- POUR LES BOULONS ET LES TIGES FILETÉES Ø5/8", PERCER DES TROUS Ø18.
- POUR LES TIRE-FONDS ENCASTRÉS Ø3/8", PERCER DES TROUS Ø10 DANS LA PIÈCE 96x203. POUR L'ENCASTREMENT, PERCER DES TROUS Ø25x20.
- POUR UN JOINT DANS LE CHASSE-ROUE OU LA LISSE SUPÉRIEURE DE LA GLISSIÈRE, CHAQUE EXTRÉMITÉ EST FIXÉE À L'APPUI À L'AIDE DE 2 TIRE-FONDS ENCASTRÉS Ø3/8"x203 ET APPUYÉE SUR AU MOINS 100 mm.
- GLISSIÈRES (GTOG) :

  ACIER : NORME CSA-G40.21
  NUANCE 350W GALVANISÉ.

  BOULONS : NORME ASTM A307
  GRADE A GALVANISÉ.
- À TOUS LES POTEAUX DE GLISSIÈRE, METTRE UNE PLAQUE RÉTRORÉFLÉCHISSANTE DE TYPE III DE 50x100 DE COULEUR BLANCHE À DROITE DE LA ROUTE ET DE COULEUR JAUNE À GAUCHE.
- TOUTE LA QUINCAILLERIE UTILISÉE POUR L'ASSEMBLAGE DES PIÈCES DE BOIS DOIT ÊTRE GALVANISÉE.

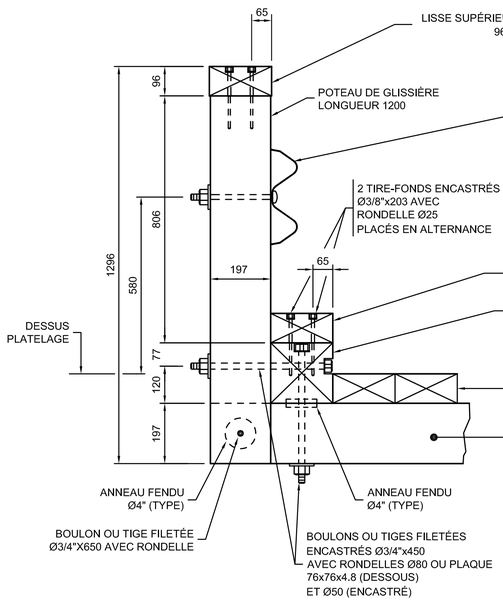

COUPE

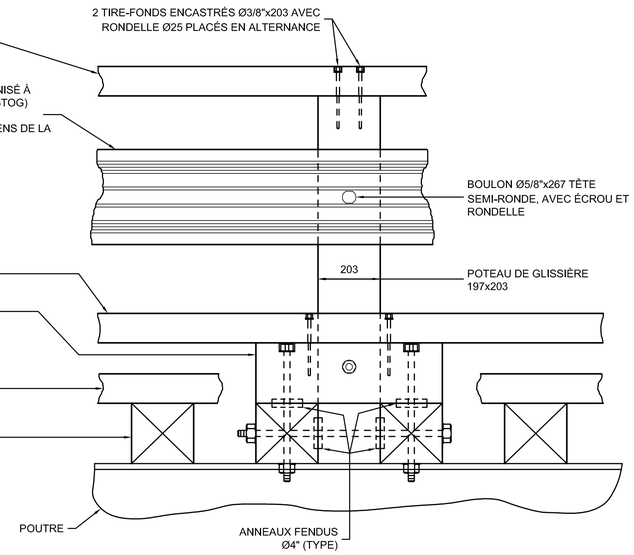

ÉLÉVATION

GLISSIÈRE ET CHASSE-ROUE

NON À L'ÉCHELLE

PLAN TYPE - DIRECTION GÉNÉRALE
DES STRUCTURES
SEPTEMBRE 2024 PT245-16

AAAA-MM-JJ	Statut	Par
	OIQ :	
	OIQ :	
	OIQ :	
	OIQ :	
	OIQ :	
	OIQ :	
	OIQ :	

Mandataire

Sceau

Vérificateur

OIQ :

Équipe technique

Transports Québec

Titre

TABLIER - DÉTAILS
LARGEUR CARROSSABLE 4076

Numéro de plan
PO-AAAA-N-DDDDD

Identification de regroupement

FORMAT ISO A1