


DÉMOLITION

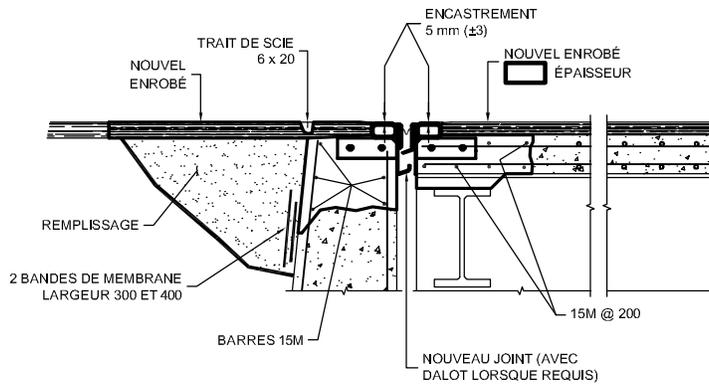

RECONSTRUCTION

REPLACEMENT D'UN JOINT DE TABLIER À UNE CULÉE - POUTRES EN ACIER

NON À L'ÉCHELLE

NOTES :

- LE JOINT DE TABLIER À DÉMOLIR EST CONSTITUÉ D'ÉLÉMENTS EN ACIER ANCRÉS DANS LA BÉTON.
- LES TROTTOIRS, CHASSE-ROUES ET GLISSIÈRES DOIVENT ÊTRE DÉMOLIS SUIVANT LES LIMITES DE DÉMOLITION DE LA DALLE ET DU GARDE-GRÈVE.
- PRÉVOIR DE NOUVEAUX ANCRAGES POUR LES POTEAUX DE GLISSIÈRES.
- BANDE DE MEMBRANE : MEMBRANE PRÉFABRIQUÉE AUTOCOLLANTE.
- IGNORER LE NOUVEL ENROBÉ SI PRÉVU AILLEURS AU CONTRAT.

NOM DU FICHIER : DE-103

POINT D'INSERTION : X