
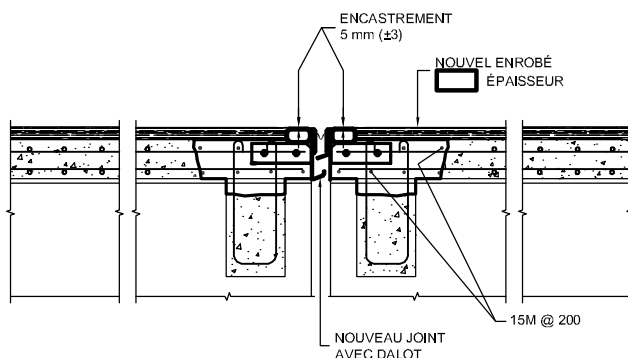


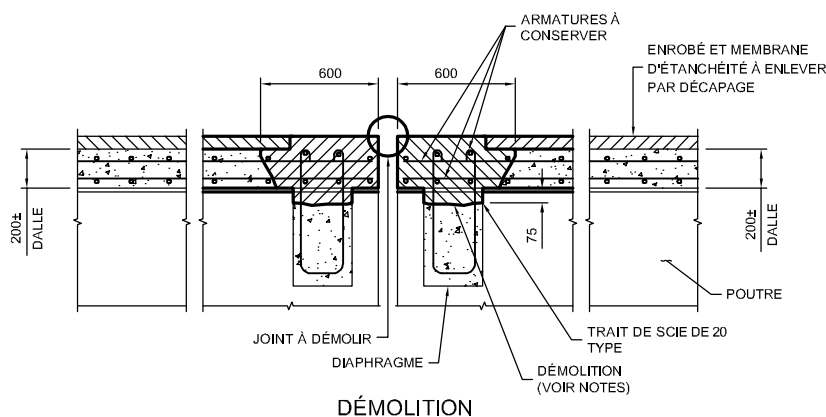

REPLACEMENT D'UN JOINT DE TABLIER À UNE PILE - POUTRES EN BÉTON

NON À L'ÉCHELLE

NOTES :

- LE JOINT DE TABLIER À DÉMOUR EST CONSTITUÉ D'ÉLÉMENTS EN ACIER ANCRÉS DANS LE BÉTON.
- LES TROTTOIRS, CHASSE-ROUES ET GLISSIÈRES DOIVENT ÊTRE DÉMOLIS SUIVANT LES LIMITES DE DÉMOLITION DE LA DALLE.
- DÉMOLIR JUSQU'EN DESSOUS DE LA DALLE VIS-À-VIS LES POUTRES PRINCIPALES.
- PRÉVOIR DE NOUVEAUX ANCRAGES POUR LES POTEAUX DE GLISSIÈRES.
- IGNORER LE NOUVEL ENROBÉ SI PRÉVU AILLEURS AU CONTRAT.

NOM DU FICHIER : DE-105

POINT D'INSERTION : X