


DÉMOLITION

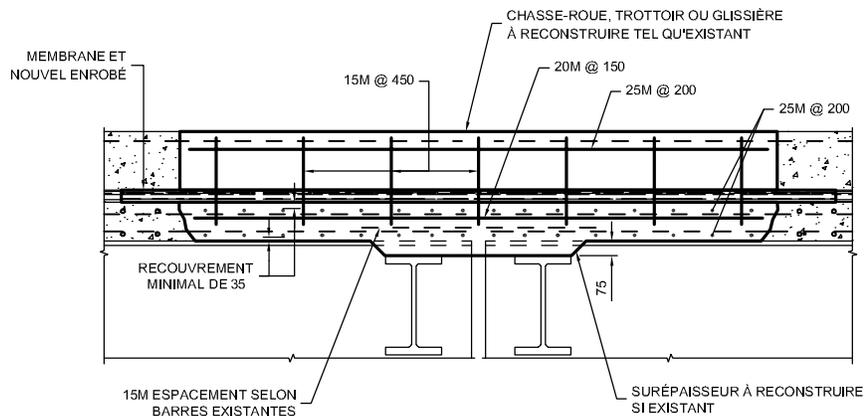

RECONSTRUCTION

ÉLIMINATION D'UN JOINT DE TABLIER À UNE PILE - POUTRES EN ACIER

NON À L'ÉCHELLE

NOTES :

- LE JOINT DE TABLIER À DÉMOLIR EST CONSTITUÉ D'ÉLÉMENTS EN ACIER ANCRÉS DANS LE BÉTON.
- DÉMOLIR JUSQU'EN DESSOUS DE LA DALLE VIS-À-VIS LES POUTRES PRINCIPALES.
- PRÉVOIR DE NOUVEAUX ANCRAGES POUR LES POTEAUX DE GLISSIÈRES.
- IGNORER LE NOUVEL ENROBÉ SI PRÉVU AILLEURS AU CONTRAT.
- BANDE DE MEMBRANE : MEMBRANE D'ÉTANCHEITÉ PRÉFABRIQUÉE.

NOM DU FICHIER : DE-108

POINT D'INSERTION : X