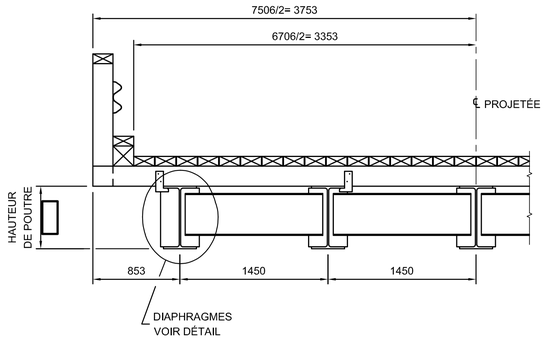

DEMI-COUPE TRANSVERSALE

NON À L'ÉCHELLE

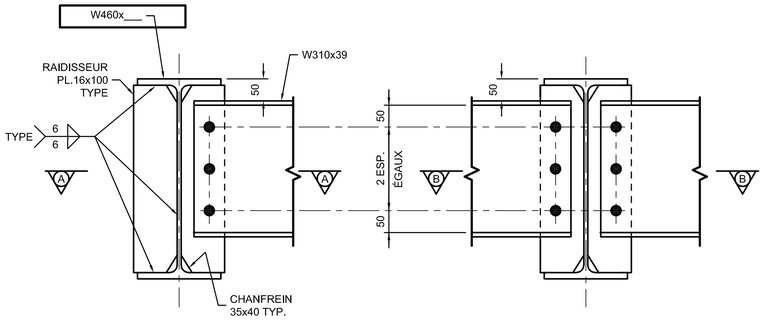

POUTRE DE RIVE AUX APPUIS ET INTERMÉDIAIRES

NON À L'ÉCHELLE

POUTRE INTÉRIEURE AUX APPUIS ET INTERMÉDIAIRES

NON À L'ÉCHELLE

NOTES :

- ACIER DE CONSTRUCTION :
  - NORME CSA-G40.21
  - POUTRES PRINCIPALES :
    - NUANCE 350W GALVANISÉ
  - DIAPHRAGMES ET AUTRES ÉLÉMENTS EN ACIER:
    - NUANCE 300W OU 350W GALVANISÉ
- BOULONS, RONDELLES ET ÉCROUS :
  - NORME ASTM F3125 GRADE A325 TYPE 1 GALVANISÉ
  - DIAMÈTRE Ø7/8"
  - TROU Ø24
  - TIRE-FOND NORME ASTM A307 GRADE A GALVANISÉ
- ASSEMBLAGES BOULONNÉS :
  - FILETS NON INTERCEPTÉS
  - LES SURFACES GALVANISÉES À CHAUD DOIVENT ÊTRE NETTOYÉES À LA BROSSE MÉTALLIQUE À LA MAIN.
- LES RAIDISSEURS AUX APPUIS N'ONT PAS À ÊTRE AJUSTÉS POUR PORTER.



COUPE A-A



COUPE B-B

DIAPHRAGMES

NON À L'ÉCHELLE

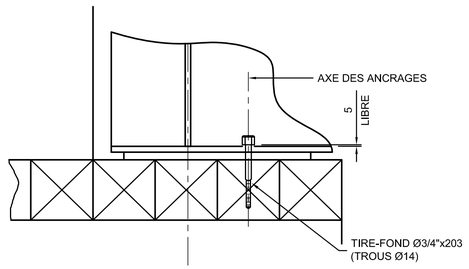

DÉTAIL D'ANCRAGES

NON À L'ÉCHELLE

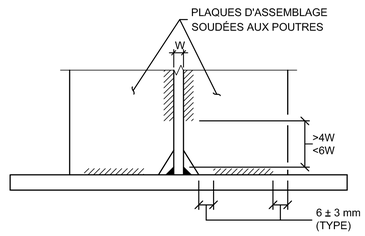

SOUDURE TYPE AUX RAIDISSEURS D'APPUIS ET INTERMÉDIAIRES

NON À L'ÉCHELLE

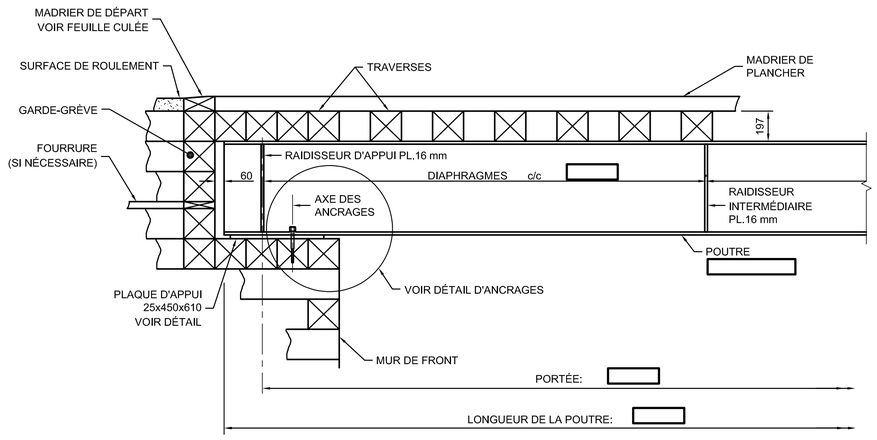

ÉLÉVATION PARTIELLE

NON À L'ÉCHELLE

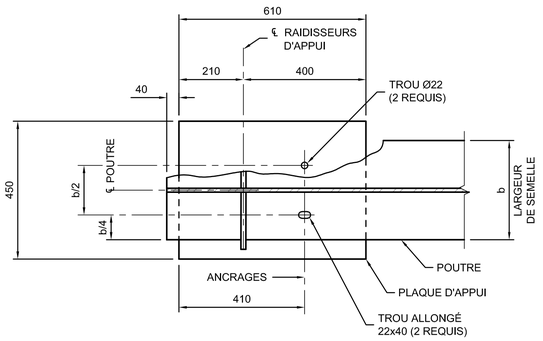

PLAQUE D'APPUI

NON À L'ÉCHELLE

PLAN TYPE - DIRECTION GÉNÉRALE DES STRUCTURES

SEPTEMBRE 2024 PT245-06

		OIQ :
		OIQ :
		OIQ :
		OIQ :
		OIQ :
		OIQ :
		OIQ :
AAAA-MM-JJ	Statut	Par

Mandataire

Sceau

Vérificateur

OIQ :

Équipe technique

Transports Québec

Titre

TABLIER ACIER
HAUTEUR DE POUTRE < 650
LARGEUR CARROSSABLE 6706

Numéro de plan

PO-AAAA-N-DDDDD

Identification de regroupement

FORMAT ISO A1