
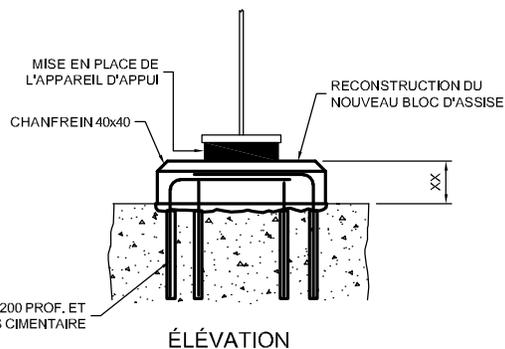


DEMOLITION

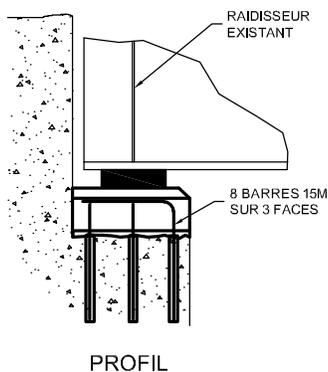

RECONSTRUCTION

MODIFICATION DES BLOCS D'ASSISE

NON À L'ÉCHELLE

NOTE :  
 -LE DESSUS DU BLOC D'ASSISE DOIT AVOIR UNE SURFACE RUGUEUSE DANS LE CAS D'UN APPAREIL D'APPUI EN ÉLASTOMÈRE FRETTÉ.